

→ Характеристики дверей

ПАРАМЕТРЫ	ПОЛОТНО 80 мм	ПОЛОТНО 100 мм
НАЗНАЧЕНИЕ	Для квартиры Для дома в теплых регионах	Для квартиры Для дома
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ	Одностворчатая Одностворчатая с фрамугами	Одностворчатая Одностворчатая с фрамугами
РАЗМЕРЫ ПРОЕМА	По высоте - от 1825 до 2525 мм По ширине - от 626 мм до 1026 мм По высоте и ширине с фрамугами - до 3000 мм	По высоте - от 1825 до 2525 мм По ширине - от 626 мм до 1026 мм По высоте и ширине с фрамугами - до 3000 мм
УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА	Минплита высокой плотности для квартирных дверей PIR для уличных дверей Изолон между панелью и оцинкованным стальным листом с внешней стороны	Минплита высокой плотности для квартирных дверей PIR для уличных дверей Изолон между панелью и оцинкованным стальным листом с внешней стороны
ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ	50-60 мм	75 мм
ТЕРМОРАЗРЫВ	1	2
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ	Варьируются от высоты и ширины полотна	Варьируются от высоты и ширины полотна
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ	Защитный лист из оцинкованной стали с внешней стороны (базовая комплектация) Защитный лист из оцинкованной стали с внутренней стороны (опционально)	Защитный лист из оцинкованной стали с внешней стороны (базовая комплектация) Защитный лист из оцинкованной стали с внутренней стороны (опционально)
НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ	Наружнее Внутреннее	Наружнее Внутреннее
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ	В проем без наличников С наличником алюминиевым 55 мм	В проем без наличников С наличником алюминиевым 55 мм
ВНЕШНЕЕ ОБРАМЛЕНИЕ	Наличники 55 мм	Наличники 55 мм Панели в цвет полотна
ТИПЫ ПЕТЕЛЬ	Внешние (угол открывания 180 градусов) Скрытые (угол открывания 105 градусов)	Внешние (угол открывания 180 градусов) Скрытые (угол открывания 105 градусов)
КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ	От 2 до 4 в зависимости от веса и высоты полотна	От 2 до 4 в зависимости от веса и высоты полотна
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ	2	3
ТИП УПЛОТНИТЕЛЯ	Вспененный	Вспененный/Магнитный
ПОРОГ	Алюминиевый порог высотой 20 мм с терморазрывом	Алюминиевый порог высотой 20 мм с терморазрывом
ТЕРМОКАБЕЛЬ	Нет	Да (опционально)
ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Панели АКП Панели Эггер Бамбуковые панели	Панели АКП Панели Эггер Бамбуковые панели
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Панели АКП Панели Эггер Бамбуковые панели Панели МДФ	Панели АКП Панели Эггер Бамбуковые панели Панели МДФ

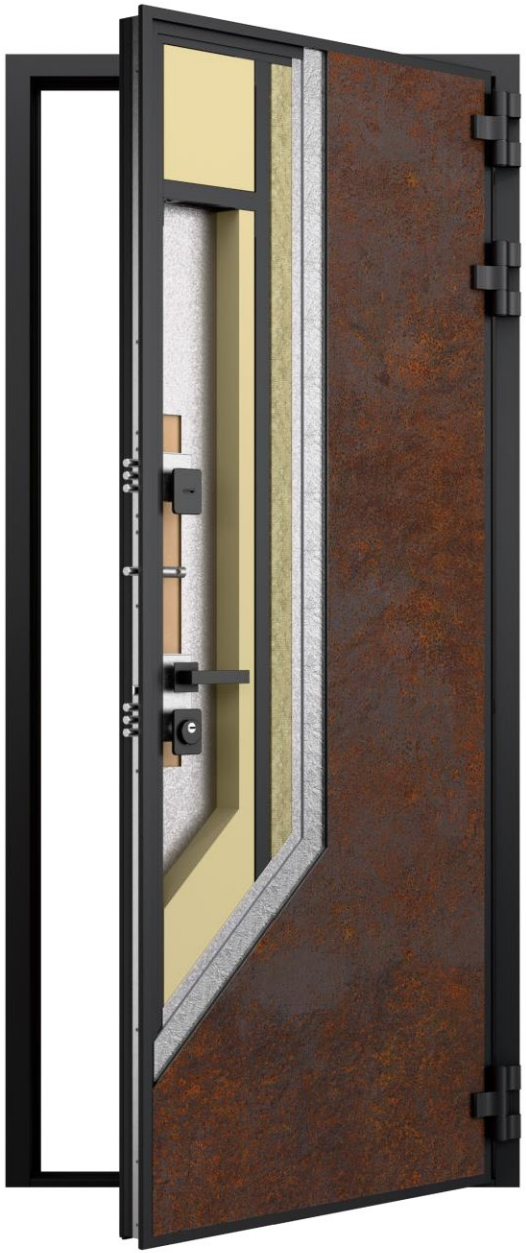

→ Срез дверного блока полотно 80 мм

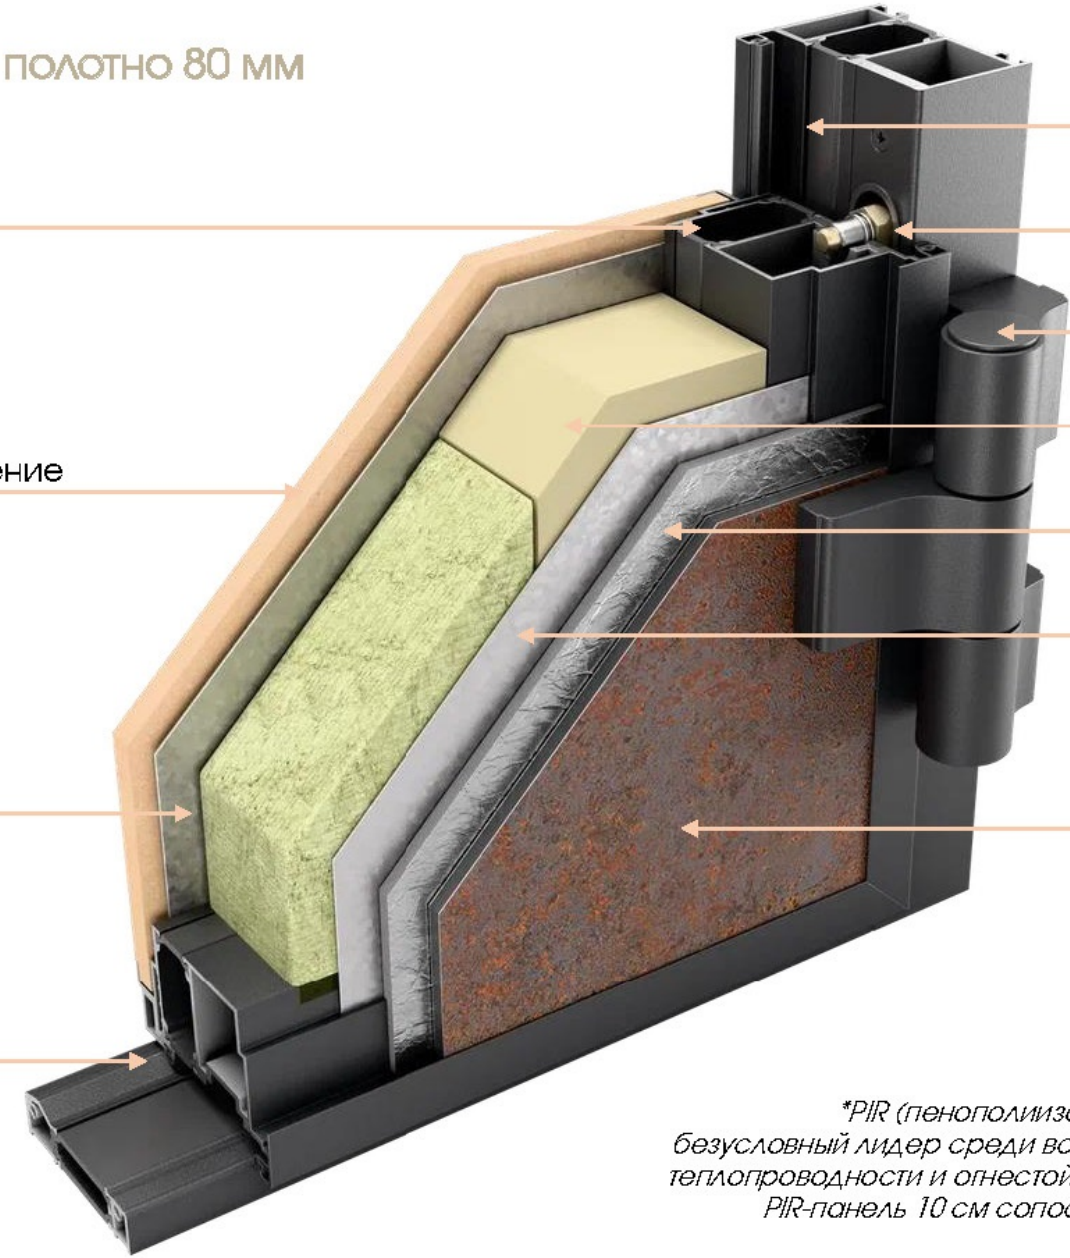

Профиль коробки

Профиль полотна

Противосъемный штырь

Петля внешняя

Минплита высокой плотности / PIR*

Внутреннее исполнение

Панели АКП
Панели Эггер
Бамбуковые панели
Панели МДФ

Изолон (дополнительное утепление)

Лист оцинкованный

внешний

Лист оцинкованный

внутренний

Внешнее исполнение

Панели АКП
Панели Эггер
Бамбуковые панели

Порог

**PIR (пенополиизоцианурат) – это инновационный утеплитель, безусловный лидер среди всех аналогичных материалов по показателям теплопроводности и огнестойкости. По степени теплопроводности тонкая PIR-панель 10 см сопоставима с кирпичной стеной толщиной 40 см*