
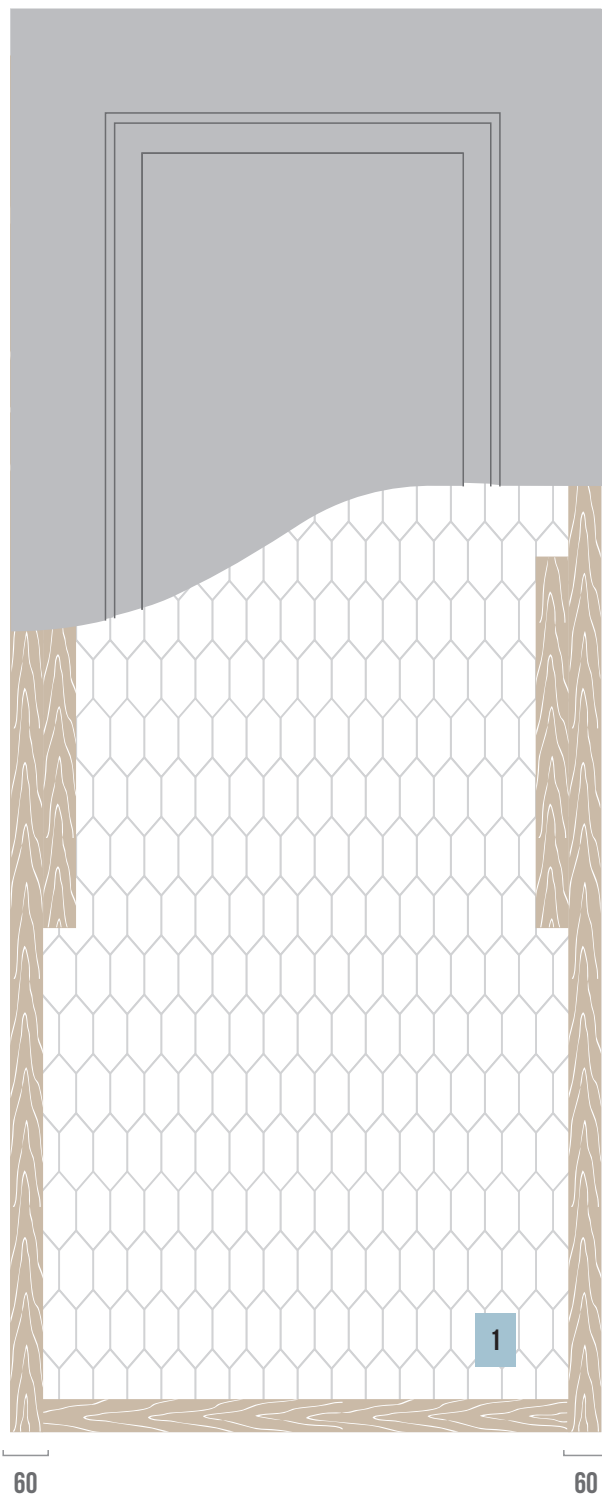


## КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE LINE ПГ





1


## ПРЕИМУЩЕСТВА СОТОВОГО НАПОЛНИТЕЛЯ

СОСТАВ: 100% ЦЕЛЛЮЛОЗА

- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- ОБЛЕГЧЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДО 30 КГ
- ПЛОТНОСТЬ 175 Г/М<sup>2</sup>

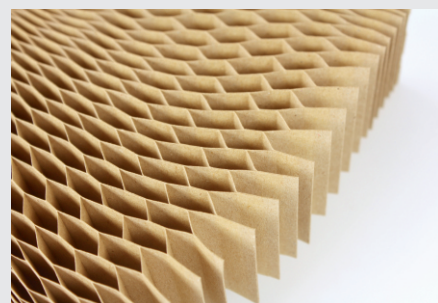

## КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE LINE ПО



МДФ

В МОДЕЛЯХ ПО - ВНУТРЕННЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ТОЛЬКО МДФ

- КРОМКА С РАДИУСОМ

2


## ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛНИТЕЛЯ SMART CORE

СОСТАВ: НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ( НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ )
- ОГНЕСТОЙКОСТЬ ( Е - ЕВРОКЛАСС ПО EN 13501-1 )
- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ - 32 ДБ
- ЛЕГКИЙ ВЕС ИЗДЕЛИЯ ДО 35 КГ
- ПЛОТНОСТЬ - 200 КГ/М<sup>3</sup>



## РИСУНОК ФРЕЗЕРОВКИ

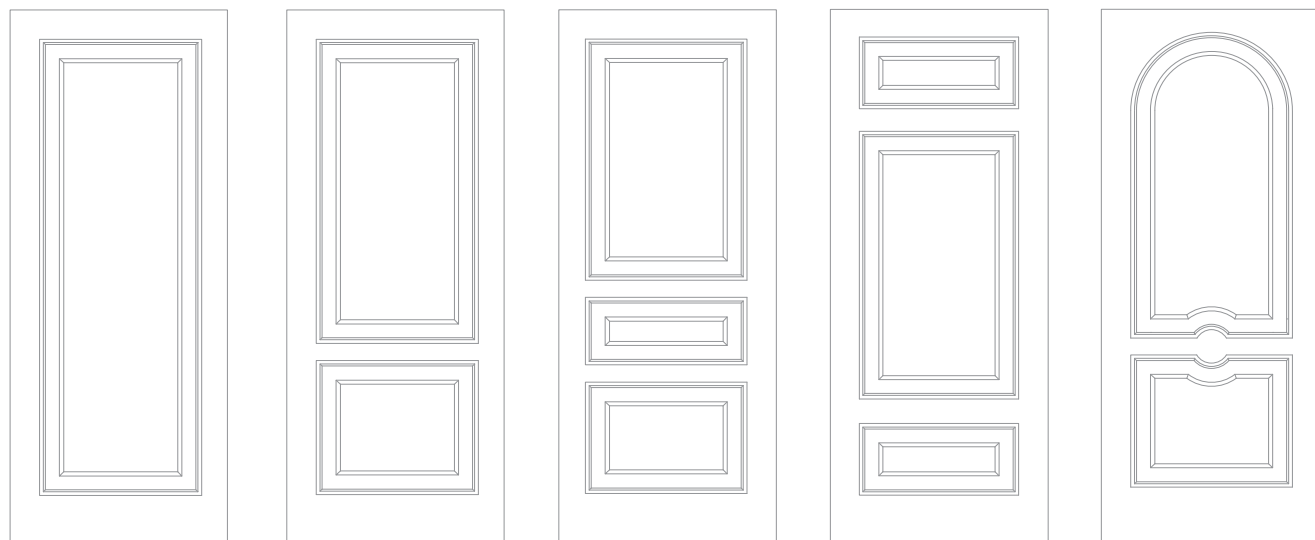


R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

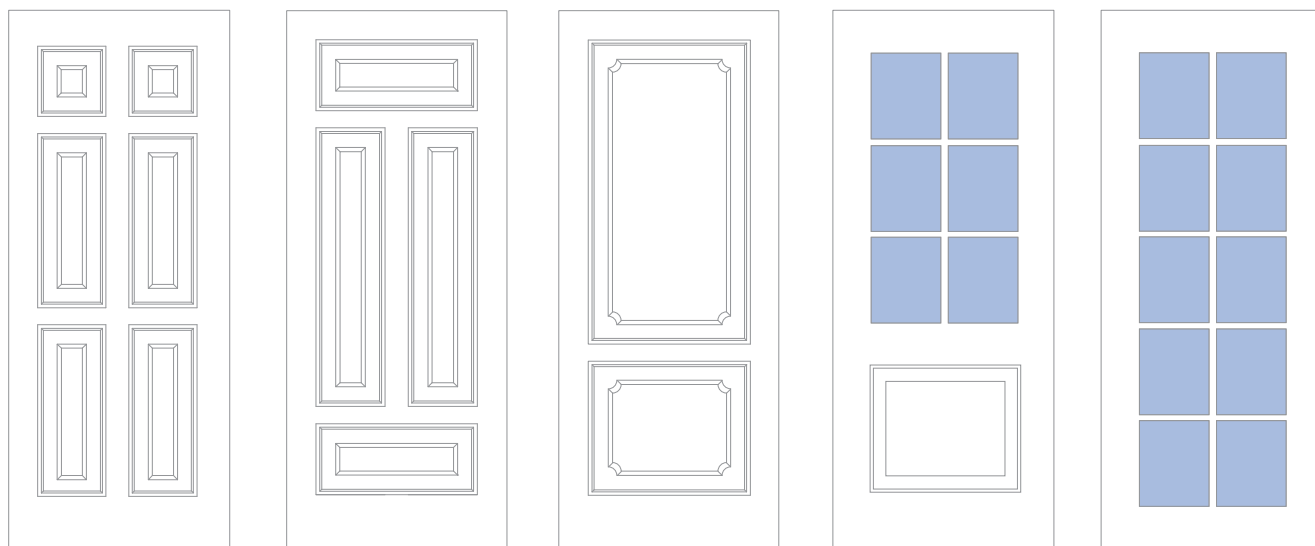

R-6

R-7

R-8

R-9

R-10


### СТЕКЛО:

- СТЕКЛО САТИНАТО БРОНЗА
- СТЕКЛО САТИНАТО БЕСЦВЕТНОЕ
- СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ


## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ SIMPLE LINE

ВАРИАНТЫ РИСУНКА ВОЗМОЖНЫ С ФРЕЗЕРОВКОЙ R-1, R-2, R-3, R-4, R-6, R-7, R-8.

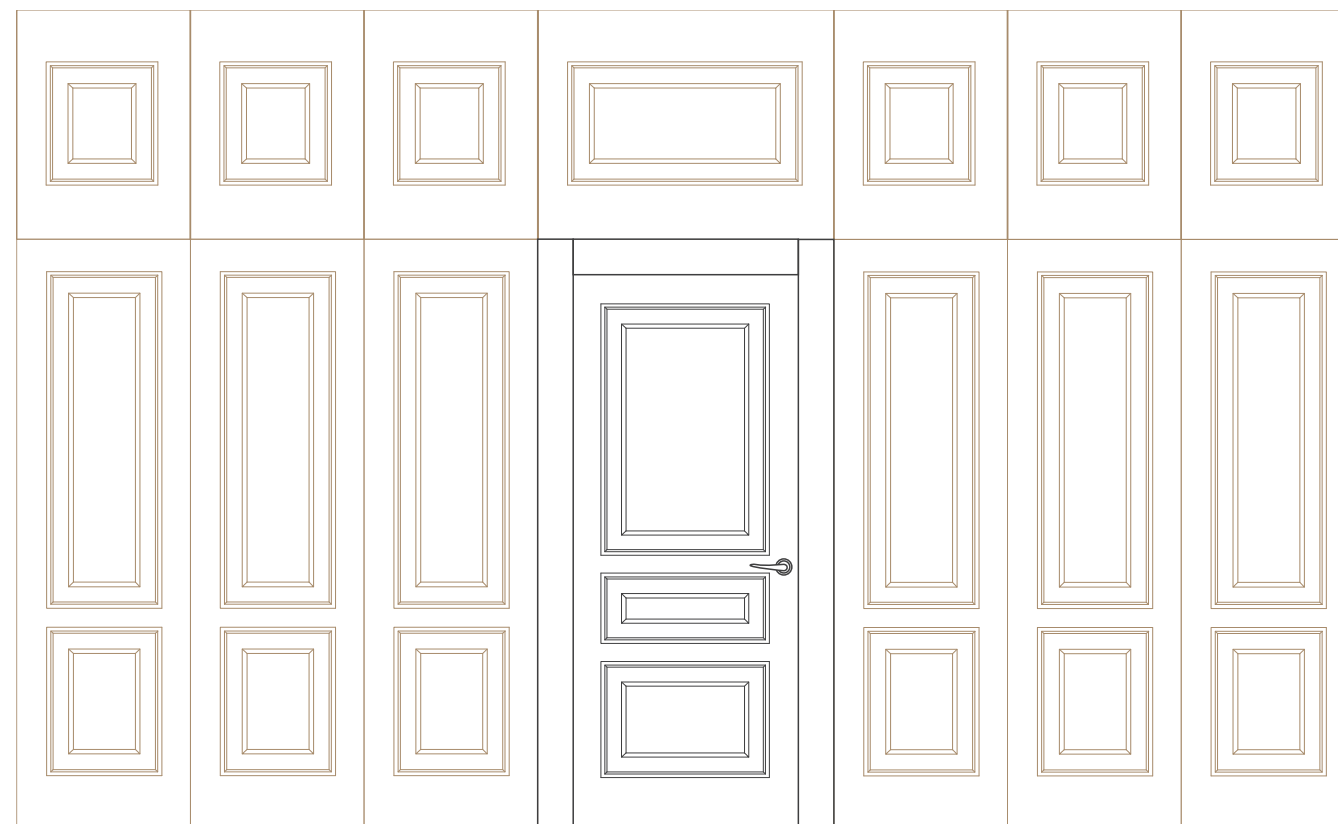

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

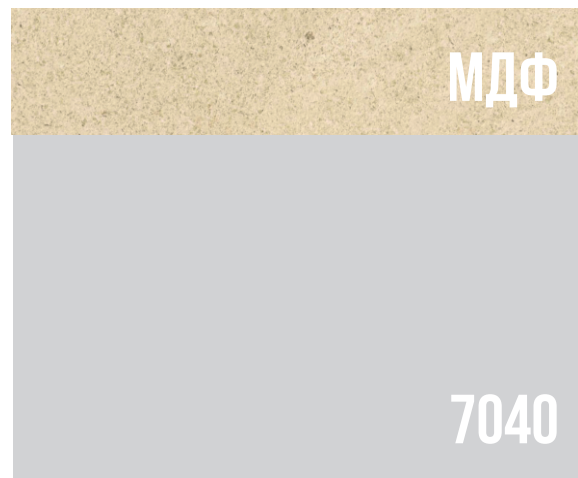

### БАЗОВАЯ ПАЛИТРА

RAL 7040  
RAL 7047  
RAL 9003  
RAL 9010  
RAL 1013  
RAL 9016  
КАПУЧИНО



RAL\*

## ОБРАЗЕЦ ФРЕЗЕРОВКИ



СТЫК ПАНЕЛЕЙ / ВИД ПАНЕЛИ В РАЗРЕЗЕ




МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАНЕЛЕЙ ПО ВЫСОТЕ / ШИРИНЕ - 2400\*1000



МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАНЕЛЕЙ ПО ВЫСОТЕ / ШИРИНЕ - 400\*400

## КОРОБА | НАЛИЧНИКИ | ФУРНИТУРА

### СТАНДАРТ




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОРОБ




- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ AGB ECLIPSE 2.0  
РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ ДВЕРНОЙ ПО ТРЕМ ОСЯМ  
УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 180 °
- MORELLI НН-1, НН-4
- КАРТОЧНЫЕ
- ПЕТЛИ «БАБОЧКА»

### ТОП




КОМПЛАНАРНЫЙ КОРОБ




- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ KUBICA K2700  
РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ ДВЕРНОЙ ПО ТРЕМ ОСЯМ  
УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 180 °

### ТОП+



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ С ПРЯМОЙ КРОМКОЙ



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ С ЧЕТВЕРТЬЮ

\*ТОЛЩИНА ПОЛОТНА С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРОБОМ СОСТАВИТ 45 ММ.

- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ KUBICA K6300  
РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ ДВЕРНОЙ ПО ТРЕМ ОСЯМ  
УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 180 °
- СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ KUBICA K2400  
РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ ДВЕРНОЙ ПО ТРЕМ ОСЯМ  
УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 90 °